«АГРОБИЗНЕС»

ОБОРУДОВАНИЕ И СЕРВИС

АГРОБИЗНЕС

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВИНОВОДСТВА

Здравствуйте Уважаемые Партнеры !

Компания ***АГРОБИЗНЕС*** предлагает Вам решения по реализации задач в области выращивания свиней как на промышленных свинокомплексах так и в небольших фермерских хозяйствах
Мы готовы обеспечить ваше предприятие всем необходимым спектром оборудования
Специалисты ***АГРОБИЗНЕС*** готовы выполнить все необходимые расчеты в части потребности в оборудовании, реализуемого Вами проекта
На складе нашей компании имеется запас самых востребованных запасных частей для поставляемого нами оборудования и взаимозаменяемых комплектующих оборудования других производителей
Сервисная служба ***АГРОБИЗНЕС*** имеет в своем составе специалистов различных специальностей, с большим опытом работы. Наши инженеры выполняют монтаж, сервисное обслуживание и ремонт всех типов свиноводческого оборудования

Приглашаем Вас к сотрудничеству !
С Уважением Директор ООО «АГРОБИЗНЕС» Владимир Курко

Агробизнес

Оборудование для животноводства

Компания «АГРОБИЗНЕС» представляет Вашему вниманию изделие собственного производства

Кормушку для Лактирующих свиноматок
с возможностью самостоятельной подачи корма свиноматкой (*Самокормушка*)

Тех. Характеристики
Размеры – 500х320х200 мм
Вес – 7,6 кг
Внутренний полезный объем – 22,4 литра (11-13 кг комбикорма)
Регулировка подачи корма - 6 уровней
Материал – Нержавеющая стали марки AISI 304

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Преимущества получаемые от использования *Самокормушки*

а) Рациональное использование корма – Свиноматка съедает именно столько корма сколько хочет
б) Свиноматка может потребить комбикорм в любое время суток
в) Корм в кормушке в свиноматки всегда сухой и свежий, нет замокания, прокисания, плесневения
г) Потери, удаление не съеденного корма при чистке кормушек – Минимальны

Экономический расчет эффективности использования *Самокормушки* производства «АГРОБИЗНЕС» выглядит так:
(Данные взяты в среднем по отрасли)
Потребление комбикорма Лактирующей свиноматкой в сутки составляет 8,7 кг
Без использования *Самокормушки* потери корма, по указанным выше причинам, (замокания, прокисания, плесневения) составляют до 10 %, - 0,9 кг

Стоимость 1 кг комбикорма для Лактирующих свиноматок составляет 26 рублей
Стоимость выброшенного комбикорма в таком случае составляет: (26х0,9) = 23,4 рубля
За одну лактацию (28 дней) стоимость потерь составит 23,4х28 =655,2 рублей
Самокормушка от «АГРОБИЗНЕС» позволяет сократить потери до 1% (0,09 кг)
Стоимость выброшенного комбикорма в таком случае составляет: 26х0,09= 2,34 рубля в день/65,5 за лактацию
Экономия на потерях комбикорма за одну лактацию (28 дней) составляет (655,2-65,5) = **589,7 рублей**

Срок службы Самокормушки от «АГРОБИЗНЕС» - НЕ ОГРАНИЧЕН

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Агробизнес

Оборудование для животноводства

***Компания «Агробизнес* предлагает**
Оборудование и комплектующие для содержания Свиней

Наименование	Технические характеристики	Изображение
ЛАМПА ИНФРАКРАСНОГО ОБОГРЕВА *PAR38 (BR38)*	**Цоколь - Е27** **Мощность-175 ватт** Имеет твердое, боросиликатное стекло, красного цвета, Водонепроницаемая, взрывозащищенная Класс А, длительный срок службы, низкая цветовая температура, Вольфрамовая нить: более длительный срок службы, сниженная яркость; Лучшая энергоэффективность; Менее слепящий, теплый свет, создаёт больший комфорт для животных Средний срок службы: 8000 часов	
ПЛАФОН ДЛЯ ИК ЛАМПЫ	Алюминиевый корпус Цоколь - Е27, керамика Полноконтактная резьба в цоколе Силиконовая защита переключателя от влаги и пыли **Два режима включения мощности: 50% 100%** Защитная решетка лампы Высокопрочный питающий кабель 2,5 метра Цепь подвеса с двумя карабинами 2,5 метра	

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Агробизнес

Оборудование для животноводства

Коврик резиновый, для использования в станках опороса


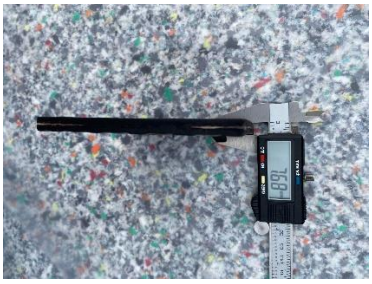

Предназначен для использования в станках без полика обогрева
Наличие такого коврика дает возможность организации места отдыха поросят с двух сторон от свиноматки, что снижает вероятность задавливания поросят
За счет плотности резины и черного цвета хорошо накапливает и сохраняет тепло
Легко и качественно, моется и дезинфицируется
Долговечен в использовании

Размер коврика 100 х 48,5 см
Толщина 7-8 мм
Изготовлен из первичной резины
Имеет полимерное армирование

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Шайбацепь и поворотные углы для линии транспортировки корма (DR 1500)

Наименование	Технические характеристики	Изображение
Шайбацепь	Параметры : Диаметр шайбы (диска): ø = 45 мм Расстояние между дисками – 70 мм Для трубы д 60 мм Материал: сверхпрочный полипропилен, нержавеющая сталь	
Поворотный угол для шайбацепи ПОЛИМЕРНЫЙ	Диаметр 60 мм Материал корпуса: Полипропилен Материал колеса: Полимер	
Поворотный угол для шайбацепи МЕТАЛИЧЕСКИЙ	Диаметр 60 мм Материал корпуса: Нержавеющая сталь Материал колеса: Чугун	

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Кормушки для поросят в станки опороса

Наименование	Технические характеристики	Изображение
Кормушка для поросят в станок опороса **Модель 1**	Материал**: Пищевая нержавеющая сталь 304** Диаметр: **ø250 мм** Толщина: **1,0 мм** Фиксатор для решетчатого пола	
Кормушка для поросят в станок опороса **Модель 2**	Материал: **Пластик пищевой** Диаметр: **ø320 мм** Фиксатор для решетчатого пола Кромка загнута внутрь	
Кормушка для поросят в станок опороса **Модель 3**	Материал: **Пластик пищевой** Диаметр: **ø320 мм** Фиксатор для решетчатого пола Кромка загнута наружу	

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Агробизнес

Оборудование для животноводства

Пластиковые перегородки для станков содержания свиней
Для использования в секциях Опороса, Доращивания, Откорма

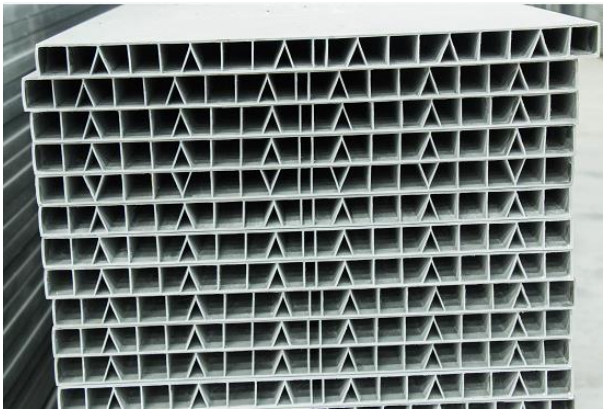

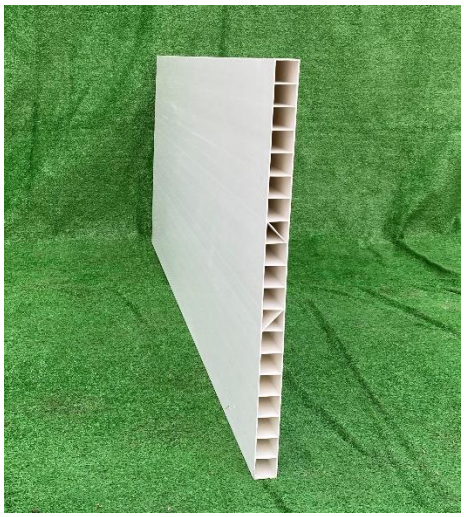

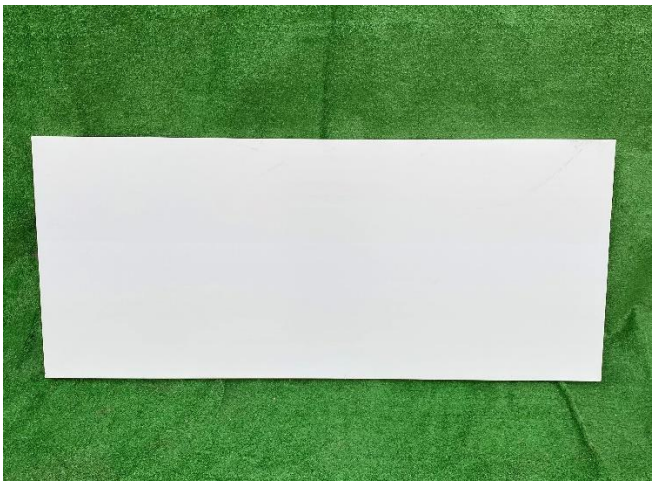

Технические характеристики

Материал – **Пластик ПФХ**
Размеры: **Ширина 350; 500; 750; 1000 мм**
Толщина – 35 мм
Длинна: По желанию заказчика
Цвет: Серый, белый

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Агробизнес

Оборудование для животноводства

Поилки ниппельные (сосковые) и чашечные для всех половозрастных групп свиней

Запасные части для поилок

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Агробизнес

Оборудование для животноводства

Дозаторы пластиковые для комбикорма

Объемом 6 литров

Дозатор комбикорма 6 л (Dispenser 6 L)
Размеры: H462 * L262 * W259
Запорный клапан: ø66 мм
Подающий порт: 64 мм * 38 мм
Внешний диаметр выгрузного отверстия: ø = 76
Объем: 6 л
Материал корпуса : Полипропилен
Совместим с трубой диаметром 60 мм

Описание
Для индивидуального кормления
Корпус из ПФХ
6 уровней регулировки ПВХ лентой
Заслонка закрытия/открытия
Гравитационный клапан открытия
Фиксаторы для крепления шнура
Сервисный люк
Прищепка для карты
Для стандартной кормовой линии

Объемом 8 литров

Дозатор комбикорма 8 л (Dispenser 8 L)
Размеры: H462 * L262 * W259
Запорный клапан: ø82 мм
Подающий порт: 52 мм * 36 мм
Внешний Диаметр выгрузного отверстия: ø82 мм
Объем: 8 л
Материал корпуса : Полипропилен

Описание
Дозатор комбикорма 8 литров
Для свиноматок
Корпус из ПФХ
8 уровней регулировки наполнения
Сервисный люк
Гравитационный клапан открытия
Фиксаторы для крепления шнура
Прищепка для карты
Заслонка закрытия
Для стандартной кормовой линии

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Агробизнес

Оборудование для животноводства

Групповые кормушки из нержавеющей стали

Доращивание 8 мест

Доращивание 10 мест

Откорм 10 мест

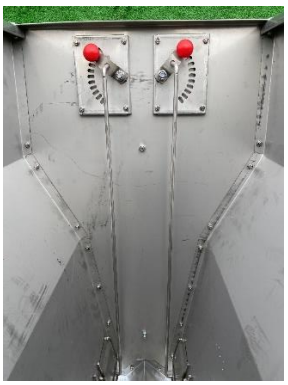

Технические характеристики кормушек

		Материал корпуса	Группа животных	Габаритные размеры	Кол-во кормомест (с двух сторон)	Ширина 1 кормоместа см	Объем корма литров	Вес кг
1	Кормушка групповая для свиней	Нержавеющая сталь	Доращивание	Д- 104 см Ш – 75 см В – 90 см	8	23	300	46
2			Доращивание	Д- 125 см Ш – 75 см В – 90 см	10	23	362	51
3			Откорм	Д- 125 см Ш – 75 см В – 90 см	10	28	438	58

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Агробизнес

Оборудование для животноводства

Приточные клапана для системы вентиляции

Приточные форточки от компании «Агробизнес» реализуются для применения в свиноводческих хозяйствах. Данные изделия изготовлены из пенополиуритана высокой плот-ности с добавлением компонентов, позволяющих быть устойчивым к солнечным лучам и низким температурам. Гладкая грязеотталкивающая поверхность позволяет сохранять внешний эстетический вид .

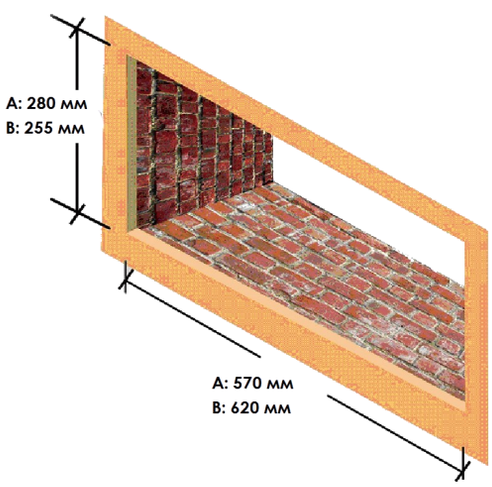

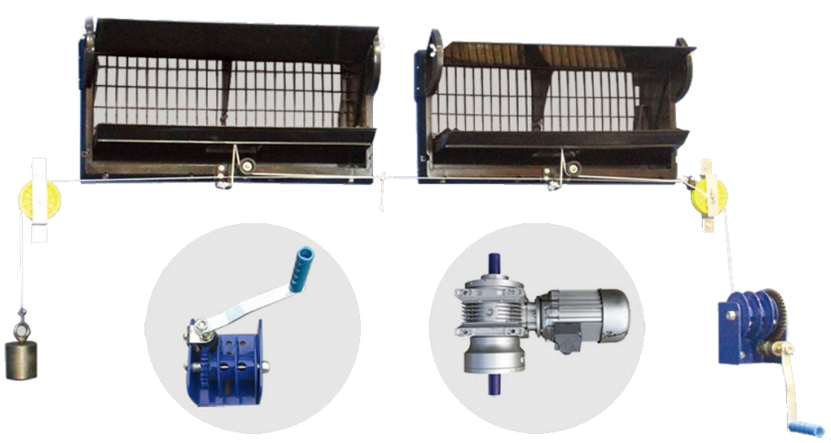

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Агробизнес

Оборудование для животноводства

Компания «АГРОБИЗНЕС» представляет Вашему вниманию
СИСТЕМУ ТУНЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ **для Свиноводческих комплексов**

Использование данного комплекта оборудования позволяет обеспечивать температуру в Корпусе в жаркий период, *на 8-15°С ниже внешней температуры* и поддерживать влажность воздуха на необходимом уровне

Система формируется из следующих составных частей:

Часть №1: Панели охлаждения

Вид

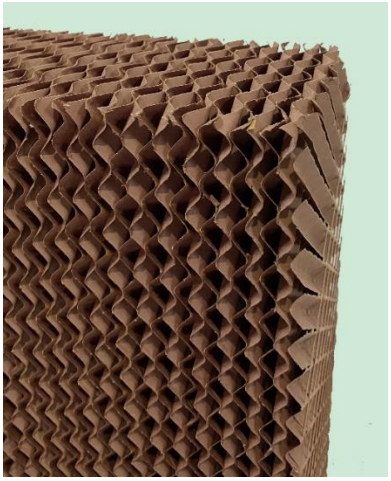

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Технические характеристики Панелей охлаждения

№ пп	Наименование параметра	Показатель
1	Материал, состав	Целлюлоза водостойкая (гофрированная бумага плотностью 112 гр./м2, с использованием спец пропитки)
2	Размеры Толщина Высота Ширина	 150 мм До 2000 мм До 600 мм
3	Модель (тип) панели	7090
4	Угол наложения волн в листах	45°-45°
5	Длинна волны листа	205 мм
6	Глубина волны листа	7 мм
7	Ширина волны листа	18 мм
8	Толщина листа	0,2 мм
9	Площадь живого сечения 1м2 панели	0,941 м2
10	Сухой вес	28,2 кг/м3
11	Влажный вес	55,6 кг/м3
12	Потребность в воде (поток)	4,5-6,0 литр в минуту/м2
13	Расход воды (испарение) при скорости воздуха 1-2 м/с	12-15 литров на 1м2/час
14	Перепад давления (улица-помещение) при скорости воздуха 1-2 м/с	4-25 Па (в зависимости от уровня потока воды по панелям)
15	Максимально допустимая кратковременная температура воды	65°
16	Максимально допустимая кратковременная температура воздуха	150°
17	Максимально допустимая постоянная температура воды	55°
18	Максимально допустимая постоянная температура воздуха	58°
19	Диапазон pH	6-9
20	Срок эксплуатации	4-6 лет (в зависимости от качества воды)

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Часть№2:Каркас и система подачи воды

Предназначен для установки (монтажа) Панелей охлаждения *Pad Cooling*

Каркас для монтажа панелей охлаждения изготовлен из ПВХсостоит из нескольких узлов

1. УЗЕЛ НИЖНИЙ

Кронштейн для желоба (н/ж сталь)
Высота 250 мм,
Ширина 205 мм



Желоб
Высота 285 мм
Ширина низ 160 мм
Ширина верх 190 мм
Длинна 3000 мм

Муфта для желоба
Высота 285 мм
Ширина низ 166 мм
Ширина верх 196 мм
Длинна 95 мм

Боковая крышка
Длинна 495 мм
Ширина 200 мм
Высота 200 мм

Заглушка для желоба

Опорная решетка
Ширина 185 мм
Глубина 35 мм

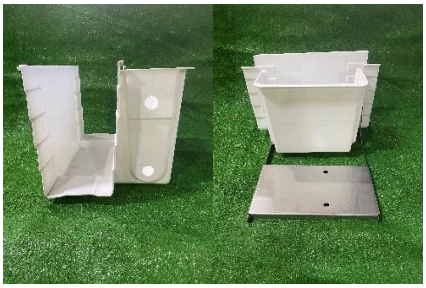

Поплавковая камера

2. УЗЕЛ ВЕРХНИЙ

Дефлектор

Муфта дефлектора и направляющих для панелей

Верхний фиксатор
Высота плоскости крепления 135 мм
Ширина 195 мм

Направляющие

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Заглушка для дефлектора

3. УЗЕЛ ВОДОПОДАЧИ

Насос с фильтром
Производительность зависит от длинны и высоты конструкции

Кран шаровой д50

Угол д50

Тройник д50

Адаптер

Труба подающая д50

Труба д50 водораспределительная

Сливной штуцер

Муфта д50

Заглушка

Поплавок

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Агробизнес

Оборудование для животноводства

Данное оборудование позволяет сформировать конструкцию типа радиатор, способной обеспечивать следующие функции:
а) ТЕМПЕРАТУРУ поверхности НИЖЕ внешнего воздуха
б) ВЛАЖНОСЬ поверхности ВЫШЕ внешнего воздуха
в) Большая площадь соприкосновения с проходящим воздухом
г) Возможность прохождения большого объема воздуха
д) Задерживать частицы пыли из воздуха

Собрав описанные выше части в единую систему мы получаем конструкцию следующего вида

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Система Панелей Испарительного Охлаждения (далее Система) может монтироваться в различных конфигурациях

По длине от 1,2 до 24 метров, 24 метра считаются максимальной длинной по эффективности, с точки зрения распределения и оборота воды. Оптимальный шаг монтажа 3 метра (длинна желоба 3 метра, ширина панели 0,6 метра)
По высоте от 0,5 до 2 метров, высоту панелей можно как заказать заранее у нашей компании, так и произвести резку непосредственно на месте монтажа

Возможен монтаж в двух уровнях

Материал ПВХ (PVC) используемый для каркаса Системы Охлаждения является устойчивым воздействию ультрафиолетовых лучей, не теряет мягкости и гибкости во время эксплуатации может монтироваться непосредственно на солнечной стороне здания, без защиты от солнца
Защита от прямых солнечных лучей желательна с целью недопущения дополнительного нагрева панелей, что может приводить с снижению эффективности охлажден

Высота конструкции при монтаже формируется следующим порядком:

Высота панели	**Высота желоба**	**Размер скрытой в каркасе, части панели**	**Высота верхнего узла**	**Общая высота конструкции**	**Чистая высота панели (пространство прохода воздуха)**
мм	мм	мм	мм	метр	метр
2000	325	125	90	2,29	1,88
1800	325	125	90	2,09	1,68
1500	325	125	90	1,79	1,38
1000	325	125	90	1,29	0,88
750	325	125	90	1,04	0,63
500	325	125	90	0,79	0,38

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Далее показано несколько вариантов монтажа панелей в корпусах для Свиней

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Часть №3: Вытяжные вентиляторы

Неотъемлемой частью данной системы являются вытяжные вентиляторы
Своей работой, вентиляторы создают поток воздуха из помещения, тем самым формируя внутри здания зону низкого давления (разрежение)
Помещение в котором установлена система охлаждения такого типа должно быть герметичным, и единственным местом проникновения уличного воздуха в внутрь должен быть проем или проемы в створе которых установлены панели охлаждения
Вентиляторы для Системы должны быть, в обязательном порядке укомплектованы жалюзи, которые автоматически закрываются в момент отключения вентилятора
В зависимости от условий технического задания, могут устанавливаться вентиляторы с различными техническими характеристиками

В ассортименте компании «АГРОБИЗНЕС» есть вентиляторы для любых задач

Модель		**ZRH-800(29")**	**ZRH-900(30")**	**ZRH-1000(36")**	**ZRH-1100(40")**	**ZRH-1220(44")**	**ZRH-1380(50")**	**ZRH-1530(56")**
Диаметр вентилятора	**мм**	710	750	900	1000	1100	1250	1400
Скорость вращения вентилятора	**обр/мин**	660	630	610	600	460	439	325
Скорость вращения двигателя	**обр/мин**	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Производительность	**м3/ч**	22 000	28 000	30 000	32 500	38 000	44 000	55 800
Полное давление	**Р (Па)**	60	65	70	70	73	56	60
Шум	**Дб**	<50	<55	<70	<70	<70	<75	<70
Потребляемая мощность	**Ват**	370	550	750	750	1100	1100	1500
Напряжение	**Вольт**	380	380	380	380	380	380	380
Внешние размеры	**Высота мм**	800	900	1000	1100	1220	1380	1530
	Ширина мм	800	900	1000	1100	1220	1380	1530
	Толщина мм	400	400	400	400	400	400	400

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Общий вид вентиляторов для системы туннельного охлаждения

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Варианты монтажа вентиляторов в корпусах для свиней

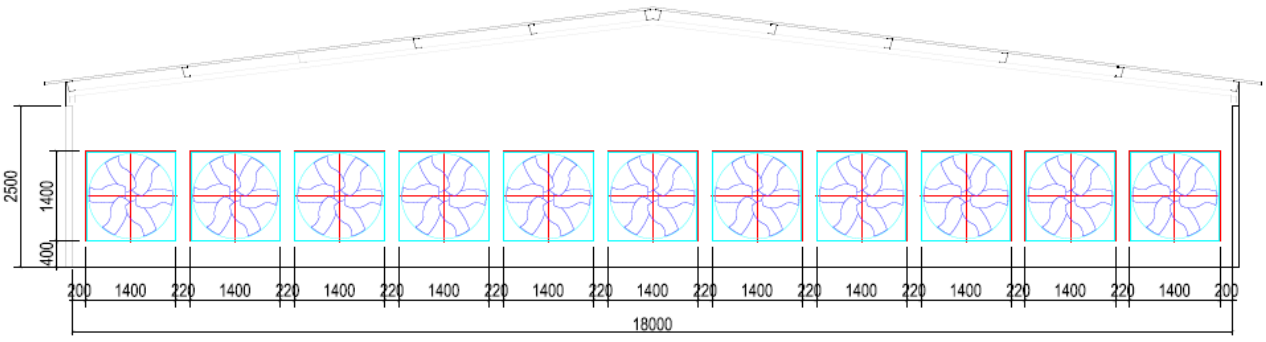

Юридический адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. О.Кошевого,116 Б
ИНН 2327012985 КПП 232701001 ОГРН 1132363000109 ОКПО 10149097
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10. Email: gamma-agro@yandex.ru

Схема проезда

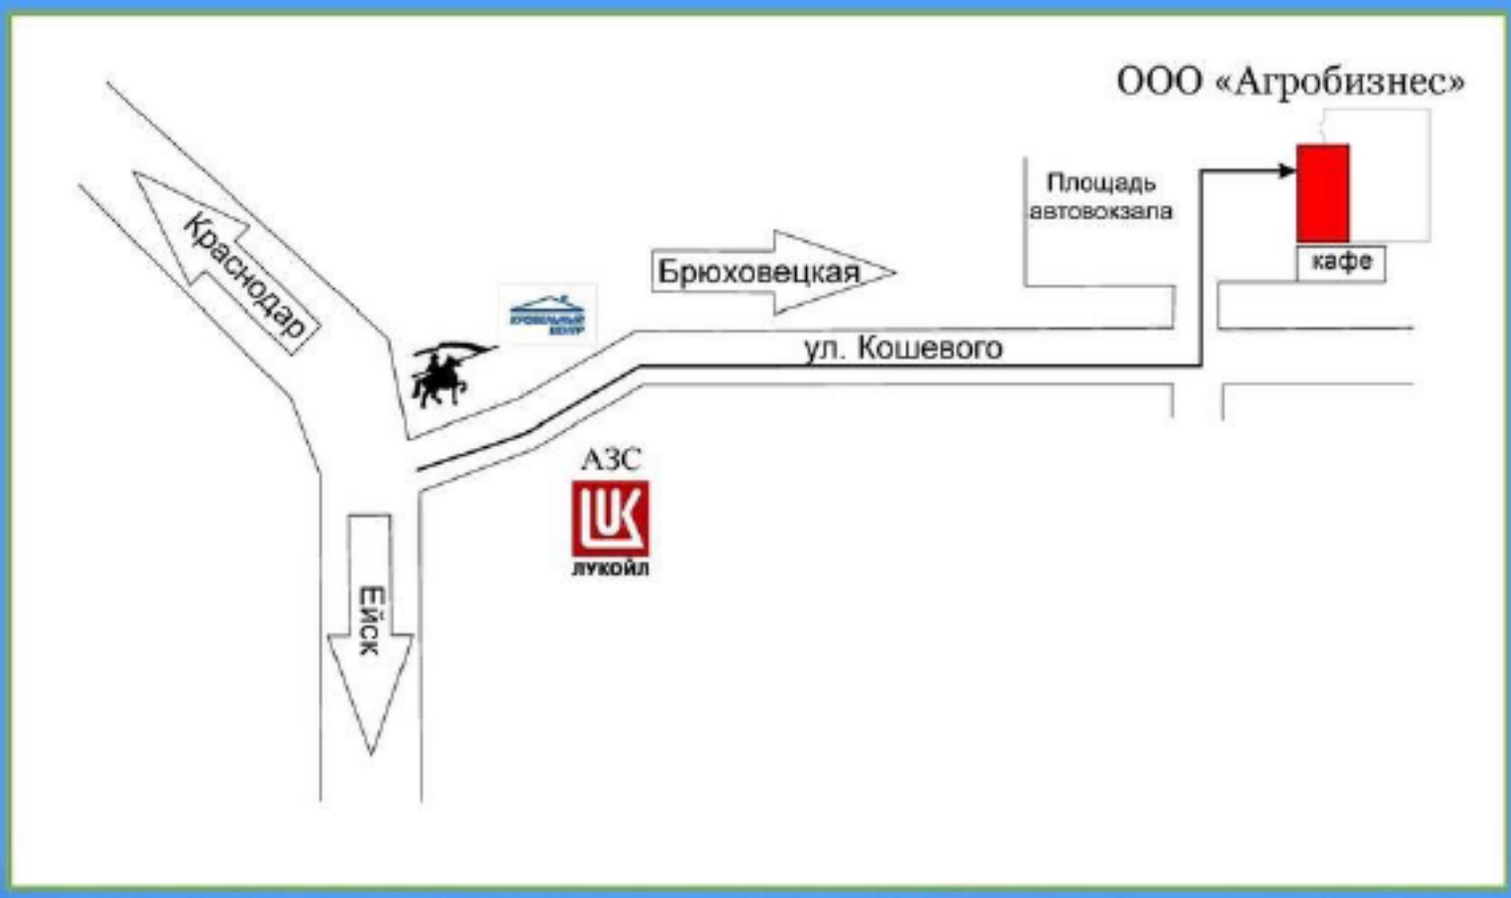

ООО «Агробизнес»

352750, Краснодарский край, ст.Брюховецкая, ул.О.Кошевого,116 Б
Тел./факс 8(861-56) 2-21-21, 2-20-44, 2-03-10
e-mail: gamma-agro@yandex.ru

www.agro-ss.ru